

LC 150L

LiFePO₄ Batterie | 12,8 V | 150 Ah | 1920 Wh | Bluetooth-Funktion



Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	12,8 V
Nennkapazität	150 Ah
Kapazität Toleranz	± 4 %
Entladezeit bei 25 A	360 min
Batteriekapazität	1920 Wh
Widerstand	≤ 20 mΩ
Selbstentladung	< 3 % / Monat
Zellentechnologie	LiFePO ₄

Entladung

Dauerentladestrom	150 A
Spitzenentladestrom	255 ± 5 A (5 min)
BMS Schwellenwert (Strom)	400 A (2 s)
Empfohlene Trennung bei Niederspannung	10,0 bis 11,2 V
BMS Unterspannungsschutzgrenzwert	> 10 V (2,5 V / Zelle)
Spannung für Wiederanbindung	> 11,2 V (2,8 V / Zelle)
Kurzschlusschutz	200 bis 600 μs

Ladung

Empfohlener Ladestrom	≤ 60 A
Max. Ladestrom	100 A
Empfohlene Ladespannung	14,6 V
BMS Überspannungsschutzgrenzwert	15,2 V (3,8 V / Zelle)
Überladungsfreigabe	< 14,4 V (3,6 V / Zelle)
Spannung Erhaltungsladung	13,8 V
Max. Batterien in Reihe	4


Mechanische Eigenschaften

Maße (L × B × H)	485 × 170 × 240 mm
Gewicht	20,2 kg
Anschlussstyp	M8
Drehmoment Anschluss	9 bis 11 N m
Gehäusematerial	ABS
Gehäuseschutz	IP65

Temperatur

Temperaturbereich (Entladung)	-20 bis 60 °C
Temperaturbereich (Ladung)	0 bis 45 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-10 bis 45 °C
BMS Max. Temperatur	65 °C
Temperatur für Wiederanbindung	50 °C


Maße

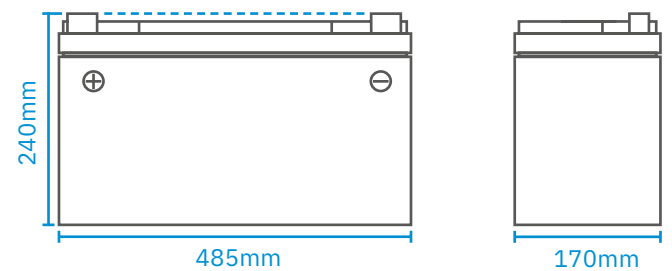


Richtlinien

Zertifikate	CE (Batterie) UN38.3 (Batterie) RoHS
Versandklassifizierung	UN 3480, CLASS 9


Zyklenzahl vs. Entladungstiefe (DOD)
Entladung 0,5C / Ladung 0,5C (25 °C)

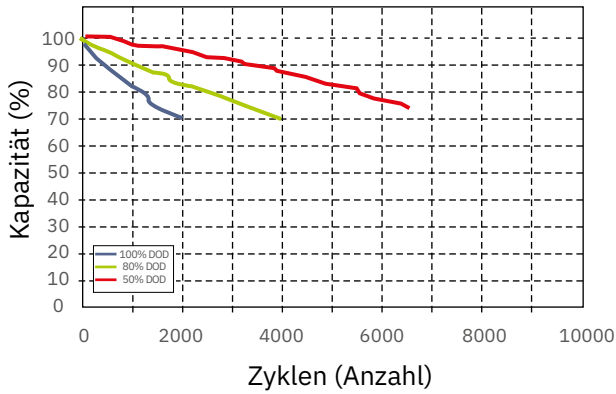


Entladungsspannungsprofile bei 0,5C Entladungsrate
(Unterschiedliche Umgebungstemp.)

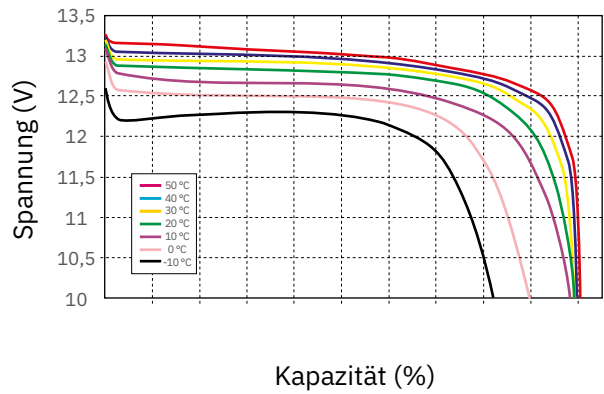


Entladungsspannungsprofile bei unterschiedlichen Raten
(25 °C Umgebungstemp.)

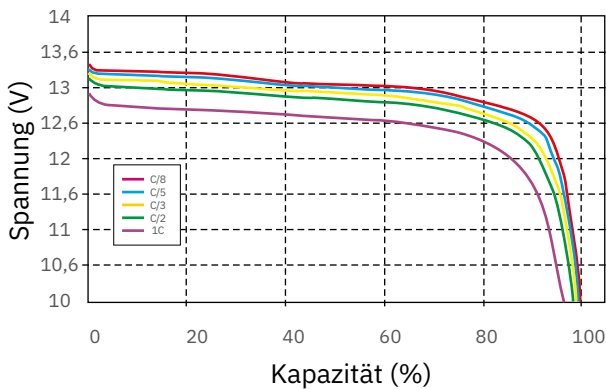

Durchschnittl. Spannung und Ladezustandsprofile bei 0,5C Ladung
(25 °C Umgebungstemp.)

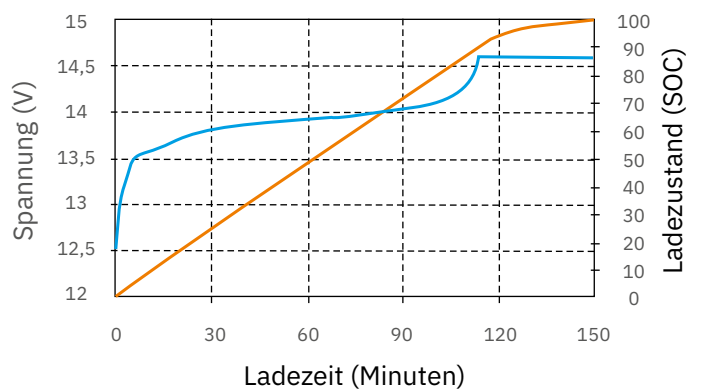

Ladeigenschaften
(0,5C bei 20 °C)

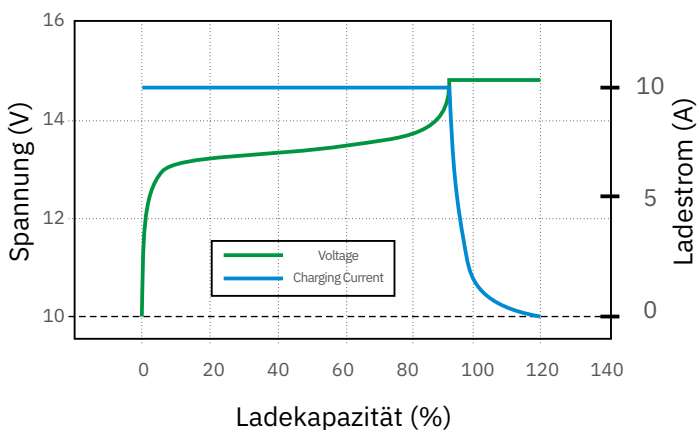

Konstante Leistungs-entladungseigenschaften
(25 °C Umgebungstemp.)

