

MSP 100

Solarmodul
100 W | 20,88 V | Monokristallin




Elektrische Eigenschaften

Nennleistung (Wp)	100 W
Nennspannung (Umpp)	20,88 V
Nennstrom (Imp)	4,79 A
Leerlaufspannung (UoC)	24,48 V
Kurzschlussstrom (Isc)	5,08 A
Wirkungsgrad	23,78 %

Technische Daten

Arbeitstemperatur	- 40 °C bis + 80 °C
Solarzellen	Monokristallin
Anzahl der Zellen	36
Maße	1215 × 530 × 3 mm
Gewicht	3,5 kg
Anschlussdose	Schutzklasse IP67
Kabellänge	750 mm
Steckerverbindungen	MC4

Maße

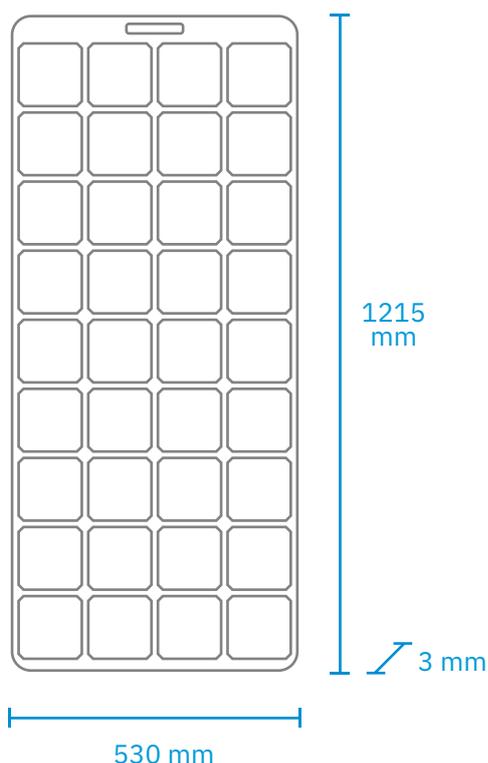

Flexibilität



Solarmodule der ECTIVE-MSP-FLEX-Serie sind leicht, handlich und einfach zu montieren. Aufgrund ihrer herausragenden Flexibilität lassen sich diese hochwertigen Module auch auf runden Oberflächen befestigen, wie etwa dem Dach eines Wohnmobils.

