



MSP 175 S

Solarmodul
175 W | 37,16 V | Monokristallin




Elektrische Eigenschaften

Nennleistung (Wp)	175 W
Nennspannung (Umpp)	37,16 V
Nennstrom (Imp)	4,71 A
Leerlaufspannung (UoC)	44,28 V
Kurzschlussstrom (Isc)	5,21 A
Wirkungsgrad	19,55 %

Technische Daten

Arbeitstemperatur	- 40 °C bis + 85 °C
Solarzellen	Monokristallin
Anzahl der Zellen	64
Maße	676 × 1324 × 35 mm
Gewicht	9,6 kg
Anschlussdose	Schutzklasse IP65
Glas (Vorderseite)	Gehärtetes Sicherheitsglas
Rahmen	Stabiler Aluminiumrahmen in Hohlkammerbauweise
Kabellänge	790 mm
Steckerverbindungen	MC4

Maße

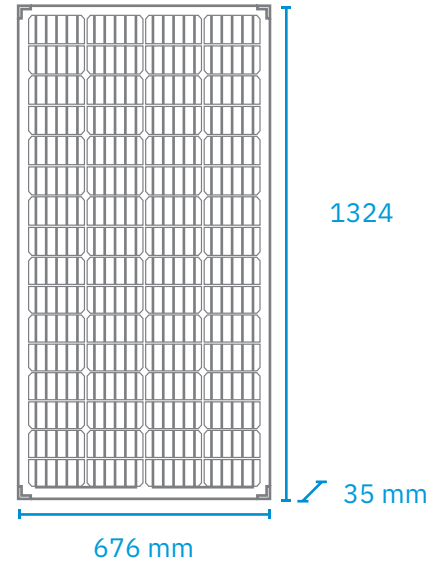

Garantie*



*80 % der Nennleistung: 5 Jahre, 70 % der Nennleistung: 15 Jahre

Der passende Laderegler

Laden Sie Ihre Batterien effizienter, schneller und schonender – mit einem MPPT-Solarladeregler von ECTIVE. Welcher Laderegler für Ihr Projekt optimal ist, je nach Anzahl der verwendeten Solarmodule, erfahren Sie hier. ECTIVE.DE

1 Modul



SC 20

2 Module



SC 25

3 Module



SC 40
bei 24-V-Batterien

4 Module



SC 40
bei 24-V-Batterien